

Elite

HR/BIH/SRB/MNE

PRIMJENA: na izglestanu, suhu, čistu i čvrstu podlogu, prebojanu premazom LATEX STRONG MAT, BRAVO INSPIRE ELITE nanosi se u dva sloja. Prvi sloj nanosi se u tankom sloju nehrđajućim čeličnim gletrom, zaobljenih ivica, postupno u raznim smjerovima. Drugi sloj nanosi se kada je prvi sloj suh, plastičnim ili nehrđajućim čeličnim gletrom, zaobljenih ivica na površinu od približno 1 - 1,5 m² u nešto debljem nanosu u raznim smjerovima. Kroz par minuta (kada krene lagano povlačiti) materijal se upregljava kružnim potezima plastičnim gletrom zaobljenih ivica, čime se kreira željeni efekt. Na jednu plohu nanosi proizvodne serije kao i proizvode tonirane u TOP MIX sustavu je potrebno egalizirati prije upotrebe. Potpuno sušenje premaza 1-2 h (20°C i rel. vl. zraka 65 %). Ovisno o vremenskim uvjetima paveljeni period se može produžiti. Temperatura zraka, materijala i podloge za vrijeme obrade mora biti veća od + 10°C a manja od + 25°C, a relativna vlažnost zraka manja od 75 %. IZDAŠNOST: 4-6 m²/l u dva sloja. Ne razrjeđuje se!

SI

UPORABA: na fino zglajeno, suho, čisto i trdno podlago, ki je prebarvana s premazom LATEX STRONG MAT, nanašamo BRAVO INSPIRE ELITE v dveh slojih. Prvi sloj nanašamo v tankem sloju z nerjavečo jekleno gladilko z zaobljenimi robovi, postopoma v različnih smereh. Drugi sloj nanašamo na že posušen prvi sloj s plastično ali nerjavečo jekleno gladilko z zaobljenimi robovi na površino približno 1 - 1,5 m² v nekoliko debelejšem premazu v različnih smereh. Laz nekaj minut, ko se začne počasi krčiti material, z gladilko s krožnimi potezi na plastično gladilko z zaobljenimi robovi, s čimer dosežemo ustrezni učinek. Na eno ploskev nanašamo izdelke iz iste proizvodne serije. Različne proizvodne serije in izdelke, obarvane v TOP MIX sistemu, je potrebno pred uporabo egalizirati. Popolno sušenje premaza 1-2 h (20°C in rel. vl. zraka 65 %). Odvisno od vremenskih razmer se lahko omenjeno obdobje podaljša. Temperatura zraka, materiala in podlage mora med obdelavo biti višja od + 10°C in nižja od + 25°C, relativna vlažnost zraka pa nižja od 75 %. IZDATNOST: 4-6 m²/l v dveh slojih. Ne razredčevati!

HU

ALKALMAZÁS: A BRAVO INSPIRE ELITE két rétegben, sima, száraz, tiszta, szilárd és LATEX STRONG MAT alapozó bevonattal festett felületre kerül felhordásra. Az első réteget vékony rétegben, lekerekített szélekkel ellátott rozsdamentes simítóval kell felhordani, fokozatosan különböző irányokban. A második réteget akkor kell felhordani, amikor az első réteg száraz, műanyag vagy rozsdamentes acél simítóval, lekerekített szélekkel, körülbelül 1-1,5 m² területen, kissé vastagabb rétegben, különböző irányokban. Néhány perc múlva lamkor kissé húzni kezd, az anyagot karkörös, modulátorkal simítsa le, lekerekített szélekkel ellátott műanyag simítóval, ami a megfelelő hatást kelti. Egy adott felületre ugyanazon gyártási tételt termékeket használja. A különböző gyártási tételleket, valamint a TOP MIX rendszerben színezett termékeket használat előtt ki kell egyenlíteni. A bevonat teljes száradása 1-2 óra (20°C és relatív páratartalom 65%). Az időjárási körülményektől függően a megadott időszak meghosszabbodhat. A levegő, az anyag és az aljzat hőmérséklete a feldolgozás során + 10°C -nál magasabb és + 25°C-nál alacsonyabb legyen, a relatív páratartalom pedig 75% alatt. KIADÓSSÁG: 4-6 m²/l két rétegben. Ne hígítsa!

CZ

POUŽITÍ: BRAVO INSPIRE ELITE aplikuje ve dvou vrstvách na hladký, suchý, čistý a soudržný povrch, opatřený nátěrem LATEX STRONG MAT. První vrstvu aplikujte v tenké vrstvě nerezovým hladítkem se zaoblenými rohy, postupně v různých směrech. Druhou vrstvu naneste v silnější vrstvě po zaschnutí první vrstvy, plastovým nebo nerezovým hladítkem se zaoblenými rohy, na ploše přibližně 1-1,5 m² v různých směrech. Po několika minutách (když začne lehce zasychat) náter uhladte kruhovými pohyby plastovým hladítkem se zaoblenými rohy, čímž vytvoříte odpovídající efekt. Na jeden povrch aplikujte výrobky ze stejné výrobní série. Různé výrobní série i produkty tónované v systému TOP MIX musí být před použitím egalizovány. Úplné zaschnutí nátěru po 1-2 hodinách (20°C a relativní vlhkost 65 %). V závislosti na povětrnostních podmínkách může být udáván čas prodloužen. Teplota vzduchu, materiálu a podkladu během zpracování musí být vyšší než + 10°C a nižší než + 25°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 75 %. VYDATNOST: 4-6 m²/l ve dvou vrstvách. Nereď se!

SK

APLIKÁCIA: BRAVO INSPIRE ELITE sa nanaša v dvoch vrstvách na hladký, suchý, čistý a pevný povrch, upravený náterom LATEX STRONG MAT. Prvá vrstva sa nanaša v tenkej vrstve pomocou nerezovej stierky so zaoblenými hranami, postupne v rôznych smeroch. Druhá vrstva sa nanaša, keď je prvá vrstva suchá, plastovou alebo nerezovou stierkou so zaoblenými hranami na ploche približne 1 - 1,5 m² v mierne hrubšej vrstve v rôznych smeroch. Za niekoľko minút (keď sa začne mierne ťahať) sa materiál hladí kruhovými ťahmi plastovou stierkou so zaoblenými hranami, čo vytvára príslušný efekt. Na jeden povrch naneste výrobky z rovnakej výrobné dávky. Rôzne výrobné série, ako aj výrobky tónované v systéme TOP MIX, je potrebné pred použitím egalizovať. Úplné sušenie náteru je 1-2 h (20°C a relatívna vlhkosť 65%). V závislosti od poveternostných podmienok sa uvedenie obdobia môže predĺžiť. Teplota vzduchu, materiálu a podkladu počas spracovania musí byť vyššia ako + 10°C a nižšia ako + 25°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 75%. Výrobok je pripravený na použitie. VYDATNOST: 4-6 m²/l. Nereď sa!

AL/RKS

APLIKIMI: në shtresën e fortë, të gletuar, të pastër dhe të thatë, e lyer me LATEX STRONG MAT, aplikohet BRAVO INSPIRE ELITE në dy shtresa. Shtresa e parë aplikohet si shtresë e hollë me gletër nga celiku i pakorroduar me skaje rrethore. Shtresa e dytë aplikohet kur të thatet shtresa e parë, me gletër nga plastika apo celiku i pakorroduar me skaje rrethore në sipërfaqe 1 - 1,5 m² dhe shtresë pak më të trashë në kalje të ndryshme. Pas disa minutave kur të fillon të thatëse e ngjashme materialit shtypet me vegime kryqësore me gletër me skaje rrethore, për mëse cilës arrihet efekti përkatës. Në njërinfaqe të aplikohen produktet që i takojnë sharzhës së njëjte prodhuese. Sharzhat e ndryshme si dhe produktet e nuancuara në TOP MIX sistemin duhet egalizuar/perzier paraprakisht para përdorimit. Tharja e plotë e lyerës 1-2h (20°C, lag. rel. e ajrit 65 %). Varesisht nga kushtet klimatike periudha e dhënë mund të zgjatet. Temperatura e ajrit, materiali dhe shtresës gjatë përpunimit duhet të jetë më e madhe se + 10°C dhe më e vogël se + 25°C, lagështia relative e ajrit më e vogël se 75%. MBULIMI: 4-6 m²/l në dy shtresa. Nuk treset!

MK

ПРИМЕНА: на изгледану, сува, чиста и цврста подлога, префарбана со LATEX STRONG MAT, BRAVO INSPIRE ELITE се нанесува во два слоја. Првиот слој се нанесува во тенкој слој со мистрија од нерѓоувачки челик со заоблени рабови, постепено во разни насоки. Вториот слој се нанесува кога првиот слој е сув, со пластична или со мистрија од нерѓоувачки челик со заоблени рабови на површина од приближно 1 - 1,5 m² во неколку поредно нанесување во разни насоки. За неколку минути (кога почнува мала да се повлекува), материјалот се глепа во кружни покрив со пластична мистрија со заоблени рабови, што создава соодветен ефект. Нанесете производи од иста производа серија на една површина. Различните производи серија како и производите тонирани во TOP MIX составот потребно е да се egalizираат пред употреба. Целосно сушење на премазот 1-2 h (20°C и релативна влажност на воздухот 65 %). Во зависност од временските услови наведениот период може да се продолжи. Температурата на воздухот, материјалот и подлогата за време на обработката мора да биде поголема од + 10°C а помала од + 25°C, а релативната влажност на воздухот помала од 75%. ПОТРОШВАЈКА: 4-6 m²/l во еден слој. Не се разредува!



CHROMOS SVJETLOST®

CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.

M. Stojanovića 13, HR - 35257, Lužani, Hrvatska
T: +385 35 213 800, F: +385 35 213 801
E: info@chromos-svjetlost.hr

chromos-svjetlost.hr

Bravo INSPIRE

Elite

DEKORATIVNI ZAVRŠNI PREMAZ ZA INTERIJER
DECORATIVE TREATMENT OF INTERIOR SURFACES
DEKORATIVE INNENWANDGESTALTUNG



CHROMOS SVJETLOST®

Bravo INSPIRE

Elite

SILVER BASE

GOLD BASE





EL BIANCO



EL13



EL06



EL01



EL31



EL34



EL14



EL39



EL21



EL20



EL23



EL25



EL33



EL28



EL15



EL38



EL08




EL17



EL07



EL26

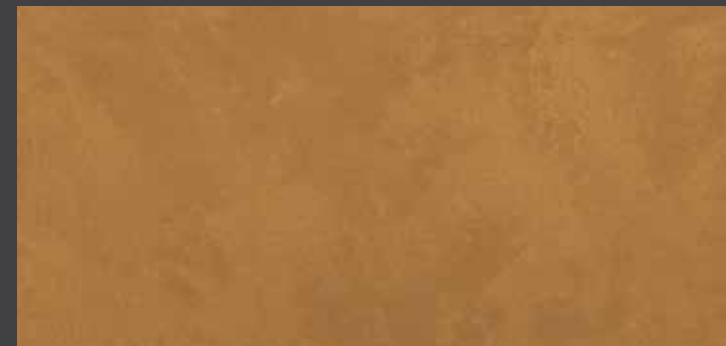

EL36



EL27



EL09



EL04



EL02



EL19



EL11



EL05



EL29



EL35



EL10



EL03




EL18



EL22



EL12

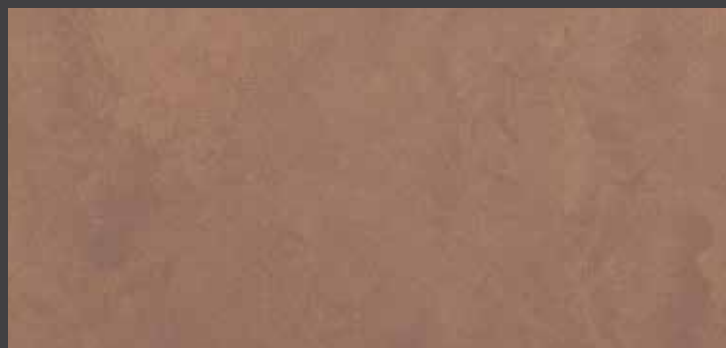

EL37



EL30



EL32



EL24



EL16